


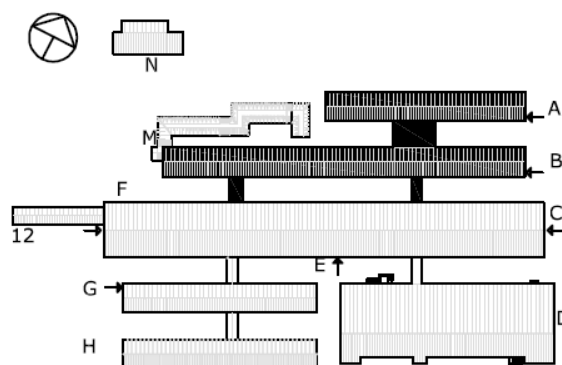

REV

SIGN

KS

KILDEGÅRDSKOLEN ØST

Krogestykket 13, 2730 Herlev
Herlev Kommune

SAG INDSKOLINGSHUS OG MELLEMLTRIN 4-6 KL.

SAG NR 2423

EMNE Konstruktioner
Generel note / Beskrivelse
Fremtidige forhold

MATR NR 5gq Hjortespring by
Herlev sogn

MÅL

DATO 17.10.2014

SIGN NI

KS

PH

TEGN NR (29)1.01

UDG



JØRGEN NIELSEN - RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
LILLE KONGENSGADE 34 1074 KØBENHAVN K

TLF 33 11 88 50
MAIL ing@jorgen-nielsen.dk



STRUNGE JENSEN A/S - RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
SOLRØD CENTER 29, 2.SAL, 2680 SOLRØD STRAND

TLF 56 14 10 30
MAIL ingenioer@strunge.dk

NOTE

Alle ubenævnte mål i mm, koter i meter.
Der må ikke måles på tegningerne.
Koter er iht. oprindelig projekt.

SIGNATURER

RB	Kote til overside beton
FG	Kote til færdigt gulv
FT	Kote til færdigt terræn
SOK	Kote til overside sokkel
FOK	Kote til overside fundament
FUK	Kote til underside af fundament
OK	Kote til overkant, for eksempel hul
UK	Kote til underkant, for eksempel hul
BR	Begge retninger
BS	Begge sider
OS	Overside
US	Underside
IM	I midten
CL	Centerlinie

GENERELT

Alle midlertidige afstivninger skal synes og godkendes af tilsynet inden nedrivning af bærende bygningsdele. Forinden opstart af produktion af trækonstruktioner skal tilstødende konstruktionsdele være blotlagte. Fremstilling af trækonstruktioner foretages på baggrund af entreprenørens kontrolopmålinger af de faktiske forhold på stedet. Eventuelle produktionstegninger skal fremsendes til rådgiveren for kommentering inden produktionsopstart.

UDFØRELSE

Entreprenøren skal efter aftale med tilsynet, såfremt der foreligger afvigelser mellem teoretiske modul mål og faktiske mål.

Entreprenøren skal kontrollere alle mål og koter på forudgående arbejder inden entreprenørens eget arbejde igangsættes. Hvor der konstateres væsentlige afvigelser fra projektmaterialet skal rådgiveren orienteres, og projektet eventuelt tilpasses de aktuelle forhold. Entreprenøren orienteres om den geometriske tilpasnings eventuelle betydning for geometrien af komponenterne.

Alle mål og koter tages fra arkitekttegningerne, samtlige mål på konstruktionstegningerne er alene vejledende.

KVALITETSSIKRING

Entreprenøren skal inden arbejdet igangsættes udarbejde kontrolplan. Entreprenørens kontrolplaner skal, indeholde:

- De i referencerne, herunder konstruktionsnormerne, krævede kontroller,
- kontroller af, at arbejdet opfylder de krav, der er stillet på tegningerne,
- øvrige kontroller, som indgår i entreprenørens sædvanlige kontrolsystem.

D&V-DOKUMENTATION

Entreprenøren skal udarbejde D&V-dokumentation for de udførte arbejder.

MATERIALER OG KOMPONENTER, GENERELT

Hvor der er angivet specifikke materiale/leverandør navne kan alternativer accepteres, dersom disse har de samme ydeevner som det foreskrevne. Ønskes andre materialer benyttet, skal dette dog forelægges tilsynet/rådgiveren for godkendelse, og hvor ydeevne (for eksempel dimensioner, materiale kvaliteter mv.) kræver dokumentation, skal entreprenøren fremskaffe dette materiale.

Det gælder for alle materialer, at leverandørernes anvisninger vedrørende arbejdets udførelse nøje skal overholdes.