

NOTE:
Alle ubemærkede mål i mm, koter i m.
Der må ikke ændres på tegningerne.
Koter er iht. gamle tegninger.

IRFARBEJDER:


Alle træarbejder udføres iht. Eurocode 5.
Limtræ leveres efter DS/EN 14080, styrkekasse efter DS/EN 1194.
Søjler leveres i styrkekasse GL32.
Alle limtræssøjler skal kontroloprindes af entreprenøren på stedet inden produktionen finder sted.
Det påhviler entreprenøren at inddække limtræssøjlen med murgip.
Limtræssøjlen overfladebehandles efterfølgende efter nærmere aftale.

MURERARBEJDER:

Alle murerarbejder udføres iht. Eurocode 6.
Kontrolkasse, normal (N).
Understopning/udstøtning: Beton C20, dmax=0-4 mm.
Konsistens: Jordfugtning ekspanderende mørtel.
Type: Som ekspanderende elementbeton.

UDEØRELSE:

- Følgende arbejdsprocedure kan benyttes i forbindelse med etablering af åbning til fællesrum B15:
1. Eksist. 24 cm hovedskillevej fjernes i ca. 1,0 m længde, hvor den nye limtræssøjle skal placeres.
 2. Der hugges lokalt ud i eksist. gæsbetondeklader under den nye limtræssøjle.
 3. Højde af ny limtræssøjle kontroloprindes på stedet inden produktion.
 4. Ny limtræssøjle leveres og monteres under eksist. rem 120x240. Søjlen indnivelleres i udsparringen.
 5. Limtræssøjle forankres til rem 120x240 med M20 stældorn (princip efter nærmere aftale).
 6. Udsparring i gulv udstøbes med ekspanderende beton.
 7. Limtræssøjle inddækkes med murgip.
 8. 24 cm murstensvej nedrives på begge sider af søjlen, med ca. mål som angivet på tegningen.
 9. Eksist. ankerbolte i mureværk bortskræbes ved underside rem 120x240 i den nye åbning.
 10. Remme afrenses for mørtelrester mv. og males sort.
 11. Murtøise repareret, gulv omkring søjle og gammel hovedskillevej.

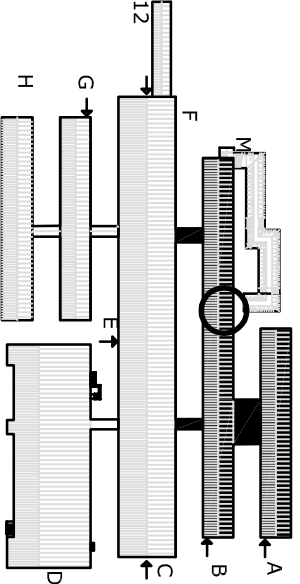

REV		SIGN		KS	
KILDEGÅRDSKOLEN ØST					
SAG		INDSKOLINGSHUS OG MELLEMTTRIN 4-6 KL.		SAG NR. 2423	
EJNER		Konstruktioner Ny åbning ved fællesrum , Blok M Fremtidige forhold		MATR NR. 59q Hørløvspring by Hørløv sogn	
MÅL		1:20	DATO 17.10.2014	SIGN GAVNI	KS PH
				TEGN NR.	(29)4.09
				UDG	
		JØRGEN NIELSEN - RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S		T.L.F. 33 11 88 50	
		LILLE KONGENS GAVE 34 1074 KØBENHAVN K		MAIL in@jorgen-nielsen.dk	
		STRUNGE JENSEN A/S - RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S		T.L.F. 56 14 10 20	
		SOLRØD CENTER 29, 2.SAL. 2680 SOLRØD STRAND		MAIL ingenioer@strunge.dk	